


# HKLN4280A CPS Programming Cable User Manual

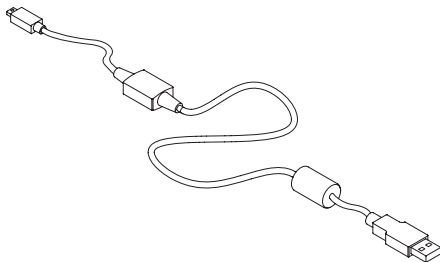

## WARNING

Let er op dat de ministecker van de CPS-programmeerkabel niet mag worden gebruikt voor het aansluiten van andere apparatuur dan die is aangegeven in Tabel 1. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola worden geadviseerd, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel. Trek om schade aan de CPS-programmeerkabel te vermijden, aan de stecker en niet aan het snoer als de stecker uit het apparaat wordt gehaald.

Gebruik de voedingsapparatuur niet in een omgeving met een temperatuur die hoger is dan 40°C.

Let er op dat het snoer zo ligt dat niemand er op kan gaan staan of er over kan struikelen, en dat het niet in aanraking kan komen met water, beschadigd kan raken of strak kan komen te staan.


## **De CPS-programmeerkabel**

**XTNi™ en XTNiD™ Serie portofoons kunnen worden geprogrammeerd met behulp van de Computer Programming Software (CPS, programmeersoftware). Met de CPS kan de gebruiker functies programmeren zoals frequenties, PL/DPL-codes, bandbreedte, Time-out Timer, Power Select, Battery Type Select, scanlijsten, Call Tones, Scramble, enzovoort. Met de CPS-programmeerkabel kunt u deze functies in uw portofoons uitlezen en aanpassen.**

## **Dit pakket bevat de volgende items:**

- **CPS CD**
- **CPS Programming Sheet (programmeerblad)**
- **WEEE**
- **Gebruiksaanwijzing**

## Instructies

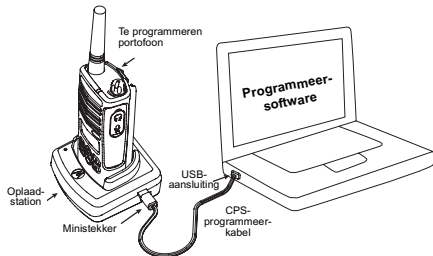

## Functies van de portofoon uitlezen en wijzigen

1. Zet de portofoon uit en plaats het toestel in het oplaadstation. Zorg ervoor dat de oplader juist is geconfigureerd voor uw toestel met batterij. Raadpleeg "Batterijen en opladers" in de gebruikershandleiding van de portofoon voor meer informatie.

2. Zorg dat de meest recente versie van de CPS (Computer Programming Software) is geïnstalleerd in de computer.
3. Sluit de ministekker van de CPS-kabel aan op het oplaadstation. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-aansluiting van de computer.
4. Start de CPS-software en zet de portofoon aan.
5. Klik op het pictogram voor "uitlezen" in de bovenste menubalk.  
(**Opmerking:** Het pictogram voor "uitlezen" wordt grijs weergegeven tot de computer de CPS-programmeerkabel opmerkt.)
6. Als de CPS de portofoon met succes kan uitlezen, klinkt er een duidelijk geluidssignaal en wordt een nieuw venster geopend met informatie over het profiel van de portofoon.

**Opmerking:** U kunt vervolgens alle functies van de portofoon uitlezen en wijzigen met behulp van de opties in het menu links in het profielvenster.

Raadpleeg **CPS Help** ➡ **Content and Index** voor meer informatie over het uitlezen, wijzigen en wegschrijven van functies van de portofoon.

Uitgebreide informatie over het klonen van portofoons staat in **CPS Help**

- ➡ **Content and Index**
- ➡ **Cloning Radios.**

## DOOR MOTOROLA GOEDGEKEURDE ONDERDELEN

De CPS-programmeerkabel is ontworpen als verbinding tussen de USB-aansluiting van de computer en een van de volgende oplaadstations:

*Tabel 1: Door Motorola goedgekeurde oplaadstations*

Onderdeel-nummer	Beschrijving
RLN6304	SNELLADER

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oplossing
<b>CPS kan portofoon niet uitlezen of schrijven naar portofoon</b>	Controleer of de portofoon goed contact maakt met de contacten van de oplader. Controleer grondig of de verstelbare beugel in de oplader is geconfigureerd voor het type batterij in de portofoon (raadpleeg "Batterijen en opladers" in de gebruikershandleiding van de portofoon voor uitgebreide informatie). Zorg ervoor dat de CPS-kabel goed is aangesloten op de USB-aansluiting van de computer.

Probleem	Oplossing
<b>De CPS geeft "Error: communication error" (communicatiefout) aan tijdens het uitlezen van of schrijven naar de portofoon</b>	Controleer of de portofoon is ingeschakeld. Controleer of het model van de portofoon overeenkomt met uw CPS-versie en regio, want anders kunnen er geen gegevens worden uitgewisseld. Klik op het info-pictogram op de bovenste werkbalk om de versie van de CPS te controleren.
<b>Tijdens het klonen van een portofoon geeft de CPS een foutbericht weer of mislukt het klonen</b>	Raadpleeg "Cloning Radios" in de CPS Help voor meer informatie over de vereisten voor klonen.

Probleem	Oplossing
<b>De CPS geeft aan dat de portofoon niet geschikt is voor uw regio</b>	Controleer of het model van de portofoon overeenkomt met uw CPS-versie en regio, want anders kunnen er geen gegevens worden uitgewisseld. Klik op het info-pictogram op de bovenste werkbalk om de versie van de CPS te controleren. Raadpleeg de vereisten voor klonen (zie boven).

**Raadpleeg voor alle andere problemen het menu “Help” in de CPS-software.**

**De CPS-programmeerkabel kan niet gerepareerd worden. De kabel valt onder de beperkte Motorola garantie van één jaar.**

**Indien nodig kan een vervangende CPS-programmeerkabel worden besteld.**



**IXEN4007AR-A**



© 2007 by Motorola, Inc.

™ en Motorola zijn gedeponeerde handelsmerken van Motorola Inc. Alle rechten voorbehouden.