


# HKLN4280A Manual do Usuário Cabo de Programação do CPS

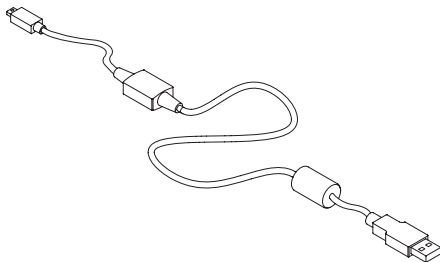

**WARNING**

Observe que este mini-conector do Cabo de Programação CPS não deve ser utilizado para conectar outros dispositivos que não sejam os especificados na Tabela 1. A utilização de acessórios não recomendados pela Motorola pode resultar em risco de incêndio, choque elétrico ou acidente.

Para reduzir o risco de danos ao Cabo de Programação CPS, puxe pelo conector em vez de pelo fio quando for desconectá-lo.

A temperatura ambiente máxima nas proximidades do equipamento de abastecimento de energia não deve exceder 40°C (104°F).

Certifique-se de que o fio está localizado em local onde as pessoas não possam pisar ou tropeçar, ou onde esteja exposto a água, danos ou desgaste.


## **Sobre o Cabo de Programação CPS**

As linhas de rádios XTNi™ e XTNiD™ têm a capacidade de serem programadas utilizando o Software de Programação do Computador (CPS – Computer Programming Software). O CPS permite ao usuário programar funções como frequências, códigos PL/DPL, Largura de Banda, Temporizador de Tempo Limite, Seleção de Ligar, Seleção do Tipo de Bateria, Lista de Varredura, Tons de Chamada, Codificação, etc. Seu Cabo de Programação CPS o ajudará a ler e modificar este tipo de funções em seus rádios.

**Este pacote inclui os seguintes itens:**

- **CD do CPS**
- **Folha de Programação CPS**
- **WEEE**
- **Folha de Instruções**

## Instruções de Operação

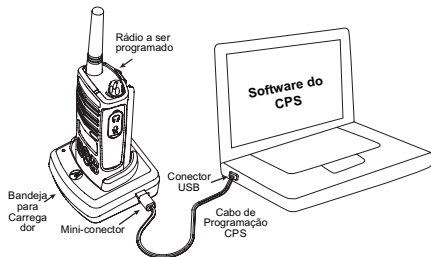

### Como ler e modificar as funções do seu rádio

1. Desligue o rádio e coloque-o na bandeja do carregador. Certifique-se que seu carregador está configurado para se ajustar perfeitamente às guias da bateria do seu rádio. Para mais detalhes, consulte “Baterias e Carregadores” no Guia do Usuário do Rádio.
2. Em seu computador, assegure-se que você tem o CPS (Computer Programming Software – Software de Programação do Computador) mais recente instalado.
3. Ligue o mini-conector do cabo CPS na bandeja do carregador. Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do seu computador.
4. Abra seu software CPS e ligue seu rádio.
5. Clique o ícone “read” (“ler”) no menu da barra superior (**Observação:** O ícone “read” (“ler”) fica desabilitado até que o computador detecte o Cabo de Programação CPS).
6. Quando o CPS se comunicar com o rádio, você ouvirá bips distintos e uma nova janela se abrirá exibindo as informações do perfil do rádio.

**Observação:** Agora você conseguirá ler e modificar todas as funções do seu rádio com as opções disponíveis no menu esquerdo em sua janela de perfil. Para mais detalhes sobre como ler, escrever ou modificar as funções do rádio, consulte o **Menu de Ajuda do**

**CPS** ➡ **Conteúdo e Índice.**

Há informações detalhadas sobre como clonar rádios no **Menu de Ajuda do CPS**

➡ **Conteúdo e Índice**

➡ **Clonando Rádios.**

## COMPONENTES AUTORIZADOS MOTOROLA

O Cabo de Programação CPS é projetado para ser conectado entre sua quita porta USB de seu Computador e qualquer uma das bandejas de carregadores:

*Tabela 1: Bandejas de Carregador Autorizadas pela Motorola*

Número da Peça	Descrição
RLN6304	BANDEJA DE CARREGADOR RÁPIDO

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
<b>O CPS não encontra o rádio nem envia dados para o mesmo</b>	<p>Certifique-se que seu rádio está fazendo bom contato com os contatos do carregador. Verifique novamente se a peça removível em seu carregador está configurada para se ajustar ao tipo de bateria que seu rádio tem (consulte a seção “Baterias e Carregadores” no Guia do Usuário de seu rádio para detalhes.</p> <p>Certifique-se que seu cabo CPS está bem conectado à porta USB do computador.</p>

Problema	Solução
<b>O CPS exibe a mensagem “Error: communication error” (“Erro: erro de comunicação”) ao tentar encontrar o rádio ou enviar dados para o mesmo</b>	<p>Certifique-se que seu rádio está ligado. Verifique novamente se o modelo do rádio corresponde à versão e região do seu CPS, uma vez que eles devem ser compatíveis para que os dois componentes se comunicar.</p> <p>Para verificar a versão do seu CPS, clique no ícone “about” (“sobre”) na barra de ferramentas superior.</p>
<b>Ao tentar clonar um rádio, o CPS exibe um erro ou a clonagem falha</b>	<p>Consulte “Clonando Rádios” no Arquivo de Ajuda CPS para detalhes sobre as regras de clonagem.</p>

<b>Problema</b>	<b>Solução</b>
<b>O CPS exibe a mensagem “your radio doesn't match your region” (“seu rádio não corresponde à sua região”)</b>	Verifique novamente se o modelo do rádio corresponde à versão e região do seu CPS, uma vez que eles devem ser compatíveis para que os dois componentes se comuniquem. Para verificar a versão do seu CPS, clique no ícone “about” (“sobre”) na barra de ferramentas superior. Consulte a seção “Regras de Clonagem” conforme a caixa acima.

**Para todos os outros problemas, consulte o Menu “Help” (“Ajuda”) no software CPS.**

**Não é possível consertar o Cabo de Programação CPS. Está coberto pela garantia limitada de um ano da Motorola.**

**Encomende um item de reposição do Cabo de Programação CPS caso necessário.**



**IXEN4007AR-A**



© 2007 pela Motorola, Inc.

™ e a Motorola são marcas comerciais registradas da Motorola Inc.

Todos os direitos reservados.